



art. **0107**

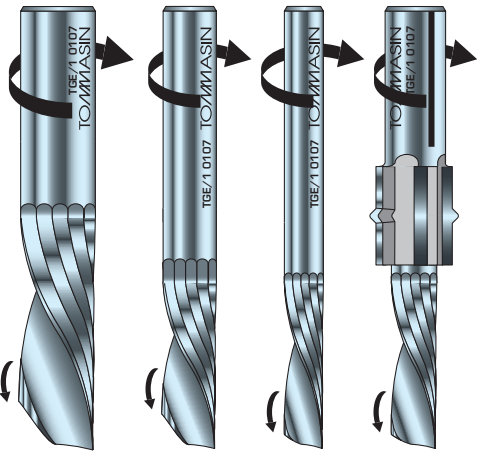


**Rotazione destra,
elica sinistra.**
Right side cut,
Left spiral-cutting.

D	L	a
2 x 40	10	
3 x 40	12	
4 x 50	15	
5 x 50	18	
6 x 60	20	
8 x 63	22	
8 x 70	32	
*10 x 80	30	




*art. **0107/A**




**Rotazione sinistra,
elica destra.**
Left side cut,
Right spiral-cutting.

Si usano su pantografi manuali o automatici
con n. di giri/min. variabile da 16.000 a 27.000
in rapporto al diametro dell'utensile.

*They are used on manual or automatic pantographs
with 16.000 to 27.000 R.P.M.
in relation of cutter diameter.*

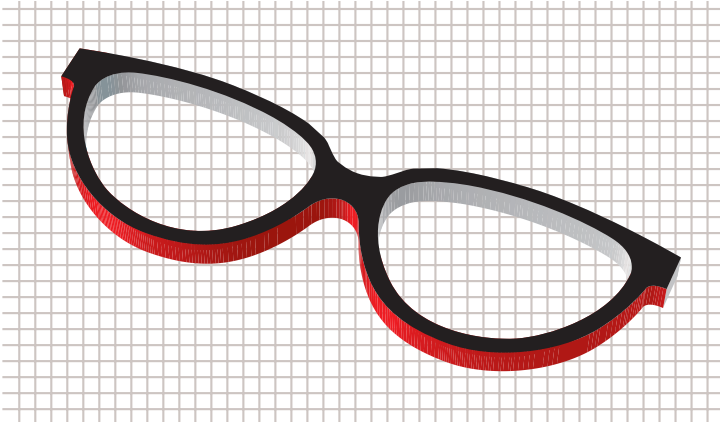


art. **0208**




STANDARD

d	L	a
2,0 x 57	10	
2,5 x 57	12	
3,0 x 57	12	




art. **0024**

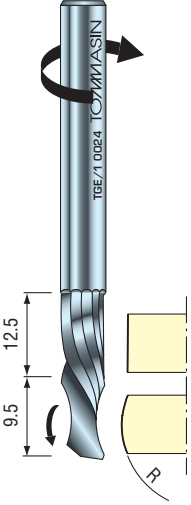

STANDARD


D	6 or 8
R	10 ÷ 18
a	22
L	60

*art. **0011**

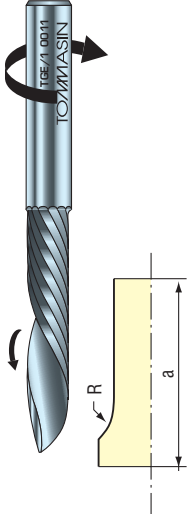

D	6 or 8
R	4 or 8
a	30
L	60

*art. **0129**

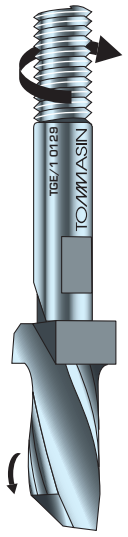

Per finiture bombate.
For rounded surface milling.

Per taglio e spessoratura.
Cutting and thickening cutter.

Gambo filettato per attacco speciale.
Threaded shank for special connection.

* = a richiesta - on request